

Opis techniczny

do inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku MOK przy ul. Mickiewicza dz. nr 238/1 w Reszlu.

1. Podstawa opracowania.

Inwentaryzację stolarki wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz na podstawie oględzin i pomiarów w naturze.

2. Opis stolarki okiennej i drzwiowej

Inwentaryzowana stolarka okienna drewniana, skrzynkowa pojedynczo szklona. Okna nr 1, nr 5 i nr 7 są to okna skrzynkowe dwukrosnowe , dwuskrzydłowe podwójne otwierane do wewnątrz z parapetem zewnętrznym ceglany z naświetlem łukowym uchylnym .Okna te są tej samej konstrukcji różniące się od siebie wymiarami. Skrzydła zamykane za pomocą klamek , osadzone na zawiasach wrębowych. Górne naświetla zamykane za pomocą zespolonego zamykacza, listwy przymykowe - rzeźbienia wg detali

Okno nr 8 jednokrosnowe pojedynczo szklone trójskrzydłowe , otwierane do wewnątrz z parapetem zewnętrznym z blachy cynkowanej. Skrzydła zamykane za pomocą klamek , osadzone na zawiasach wrębowych. Okna nr 4, nr 6 dwukrosnowe ,pojedynczo szklone, trójskrzydłowe z naświetlem trójczęściowym. Boczne naświetla osadzone na zawiasach wrębowych zamykane za pomocą klamek, środkowa część naświetla zamykana za pomocą zamykacza. Okno otwierane do wewnątrz, z parapetem zewnętrznym ceglany listwy przymykowe -

rzeźbienia wg detali .Okno nr 3 dwukrosnowe ,pojedynczo szklone. Jest to okno łukowe czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz .Ślepię podzielone na dwóch wysokościach. Skrzydła zamykane za pomocą klamek , osadzone na zawiasach wrębowych, górne skrzydła boczne zamykane na haczyki. Okno nr 2 dwukrosnowe pojedynczo szklone, dwuskrzydłowe powtarzalne z naświetlem. . Skrzydła zamykane za pomocą klamek , osadzone na zawiasach wrębowych. Okna nr 10 i 9 są to okna skrzynkowe dwukrosnowe , dwuskrzydłowe podwójne otwierane do wewnątrz z parapetem zewnętrznym ceglany. Poszczególne części ram okien wzmocnione dodatkowo narożnikami z blachy. Stolarka okienna zewnętrzna z ościeżnicami na grubość muru. Drzwi D1 wejściowe do budynku kasetonowe pełne składające się z drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych .Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe otwierane do środka, drzwi zewnętrzne czteroskrzydłowe składane do zewnątrz.Drzwi D2 znajdują się w środku budynku i umiejscowione są za drzwiami D1.Są to drzwi których skrzydła się nie zachowały, pozostało tylko naświetle nad nimi. Drzwi D3 nie są drzwiami oryginalnymi i inwentaryzacja obejmuje tylko naświetle nad nimi które składa się z dwóch skrzydeł zamykanych na haczyki. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana z ościeżnicami na grubość muru

Stolarka ogólnie zniszczona, wypaczona i nieuszczelna, wielokrotnie malowana

Stolarka została poddana badaniom stratygraficznym mającym na celu ustalenie pierwotnego koloru, który określono na kolor :

*Wewnętrzna stolarka drzwiowa: w kolorze beżowokremowym -NCS: S1010-Y10R.

*Zewnętrzna stolarka drzwiowa: lakierowana i w kolorze siena palona-NCS: S7020-Y90R.

*Zewnętrzna powierzchnia okien w postaci lakieru w kolorze ciemnego brązu: siena palona - NCS: S7020-Y90R.

Wewnętrzna powierzchnia okien: kolor biały - NCS: S 0505 Y 20R.



Okno nr 1 widok od zewnątrz



Okno nr 1 widok od wewnątrz




Okno nr 2 widok od zewnątrz.



Okno nr 2 widok od wewnątrz.



Okno nr 3 widok od zewnątrz.

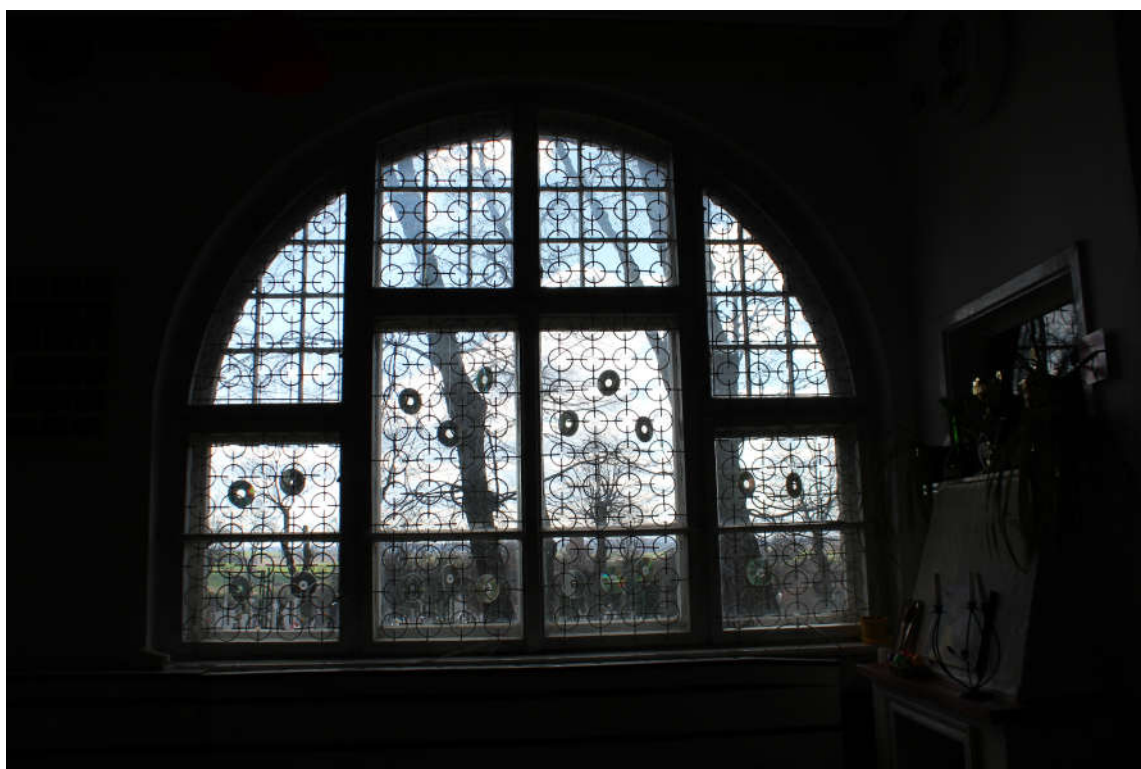

Okno nr 3 widok od wewnątrz.



Okno nr 4 widok od zewnątrz



Okno nr 4 widok od wewnątrz



Okno nr 5 widok od zewnątrz.



Okno nr 5 widok od wewnątrz.



Okno nr 6 widok od zewnątrz.



Okno nr 6 widok od wewnątrz.




Okno nr 7 widok od zewnątrz.



Okno nr 7 widok od wewnątrz.



Okno nr 8 widok od zewnątrz.

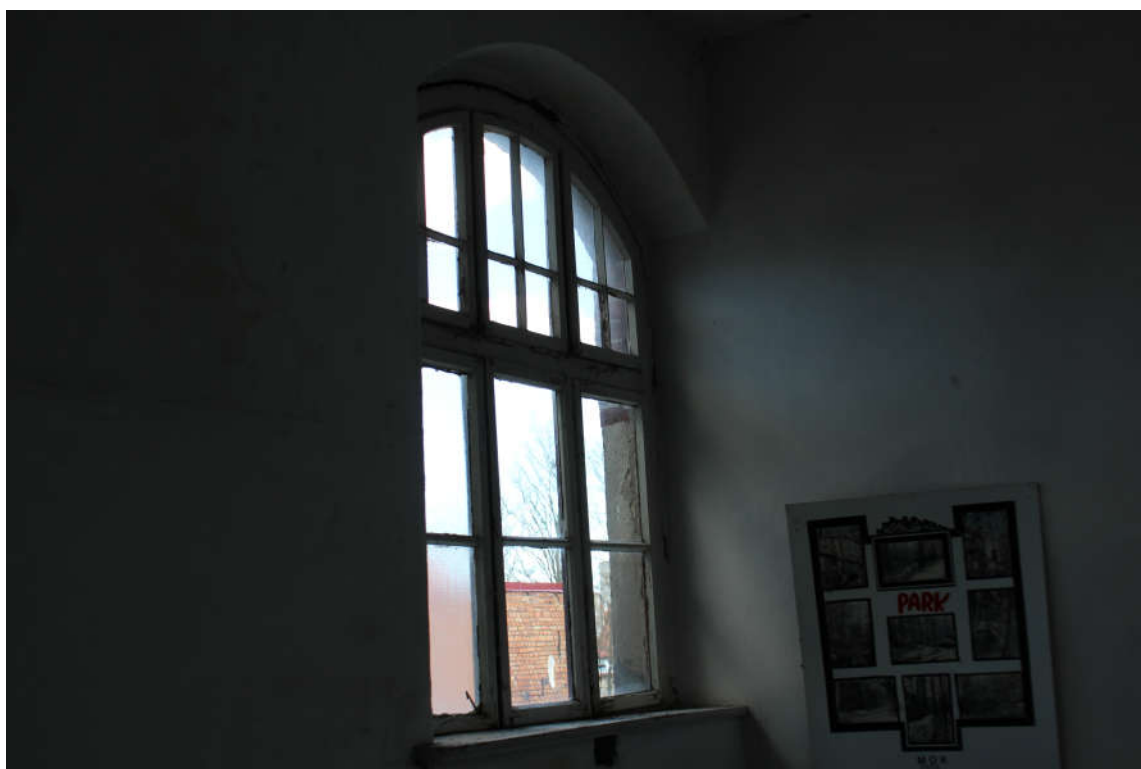

Okno nr 8 widok od wewnątrz.



Okno nr 9 widok od zewnątrz



Okno nr 9 widok od wewnątrz



Okno nr 10 widok od zewnątrz



Okno nr 10 widok od wewnątrz.



Drzwi D1 widok od zewnątrz



Drzwi D1 widok od wewnątrz



Drzwi D1 widok od wewnątrz 2



Drzwi D2 (pozostałe naświetle)



Drzwi D3 (naświetle nad drzwiami) widok od zewnątrz

Drzwi D3 (naświetle nad drzwiami) widok od wewnątrz.